


### NOVÝ MODEL


- Upravená konstrukce umožňující komfortnější manipulaci a montáž.
- Nárůst nosnosti díky rozšíření a zpevnění ploch v místech největšího namáhání.
- Zvýšení tuhosti prostřednictvím prolisů.
- Posílená odolnost vůči mechanickému tlaku i tahu.

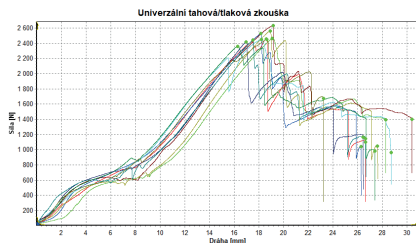

↑ 910 N / 91 Kg

**NOSNOST**

↓ 852 N / 85 Kg

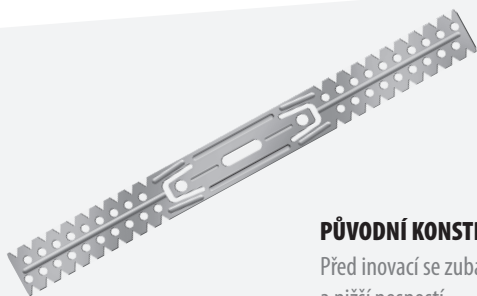

### PŮVODNÍ KONSTRUKCE

Před inovací se zubatými okraji a nižší nosností.

